


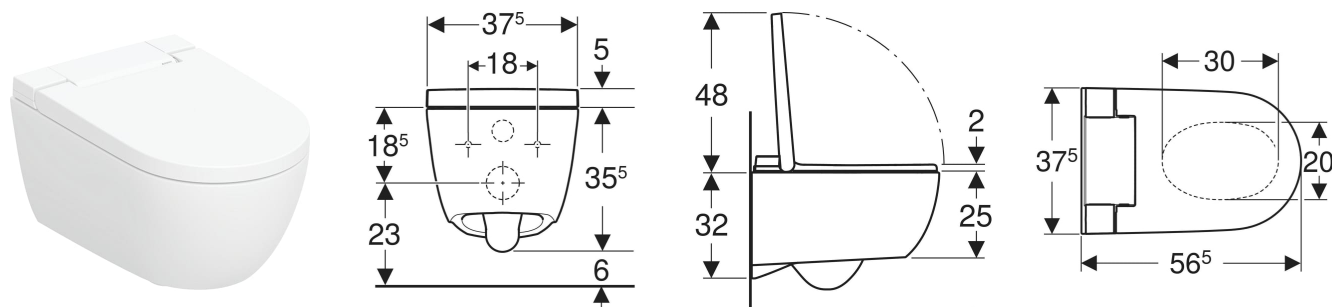

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для зручного користування унітазом
- Для гігієнічного омивання анальної зони водою

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Приготування гарячої води через бойлер
- Біде анальної зони з технологією омивання WhirlSpray
- П'ять рівнів регулювання тиску омивального струменя
- Можливість налаштування температури води омивального струменя за допомогою додатка Geberit Home App
- Позіціонування висувного штуцера для омивання за допомогою додатка Geberit Home App з п'ятьма положеннями
- Можливість налаштування маятникового режиму руху штуцера (автоматичні рухи штуцера для омивання вперед і назад)
- Автоматичне споліскування форсунки штуцера для омивання чистою водою до й після процедури
- Програма видалення вапняного нальоту
- Підвісний
- Керамічний унітаз без обідка з технологією змивання TurboFlush
- Горизонтальний випуск
- Воронкоподібний унітаз
- Датчик присутності користувача
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання

- Кришка унітаза з SoftOpening
- Сидіння та кришка унітаза з функцією QuickRelease
- Функції з можливістю запуску пультом дистанційного керування
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Підведення води збоку зліва приховане за керамічним унітазом
- Підключення до мережі за допомогою трижильного гнучкого проводу з захисною оболонкою збоку справа приховане за керамічним унітазом
- Підведення води зовнішнє, можливе збоку зліва з приладами
- Підключення до мережі зовнішнє, можливе справа з розеткою
- Допуск відповідно до (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	230 В змін. струм
Частота мережі	50 Гц
Макс. споживана потужність у режимі очікування	0.5 Вт
Тиск потоку	0.5–10 бар
Робоча температура	5–40 °C
Діапазон регулювання температури води	34–40 °C

Мінімальний тиск потоку	0.5 бар
Розрахункова витрата води	0.02 л/с
Тривалість омивання	20 с
Макс. навантаження на сидіння з кришкою	150 кг
Видалення неприємних запахів	Ні
SoftOpening	Так
З підігрівом сидіння з кришкою	Ні
З підсвічуванням для орієнтування	Ні
З функцією фена	Ні

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- Комплект приладдя для підведення води для змивних бачків прихованого монтажу Sigma й Omega 12 см, монтажна висота 112 см
- Втулкова муфта для підключення до мережі
- Звукоізоляційний комплект
- Пульт дистанційного керування з настінним тримачем і батареєю CR2032
- Комплект кріплень

ЗАМОВИТИ ДОДАТКОВО

- З'єднувальний патрубок Geberit з манжетою й декоративними заглушками

Арт. №	Колір / поверхня	В см	Н см	Т см	Клас захисту	Споживана потужність Вт	Функція QuickRelease
146.350.01.1	Унітаз: білий / KeraTest Верхня декоративна панель: білий / Глянцевий	37.5	40.5	56.5	I	850	Так, сидіння унітаза та кришка унітаза